

AI TESTER



簡単にLEDのチェックが出来、
バックアップコントローラーとしても使用可能

DMX 信号を入出力し、またアイファームの LED 機器に、
アドレスの書き込みを行う、LED のテスター兼コントローラー。

- * DMX 信号の入力内容をモニターでき、操作卓などの DMX 出力テストが可能
- * フルカラー LED 用テストパターンを 8 種類持ち、DMX 信号を出力
- * 8 件の DMX 信号を記録可能
- * 操作卓からの DMX 信号の白補正や、操作卓の急なトラブルのバックアップが可能


DMX
入力確認
記録

LED
テスト
パターン

ホワイト
補正と
Back UP

有限会社アイファーム

〒115-0043 東京都北区神谷 1-1-1-403
日神パレスステージ
TEL: 03-5959-6501 FAX: 03-5959-6502
www.ai-farm.co.jp/
office@ai-farm.co.jp

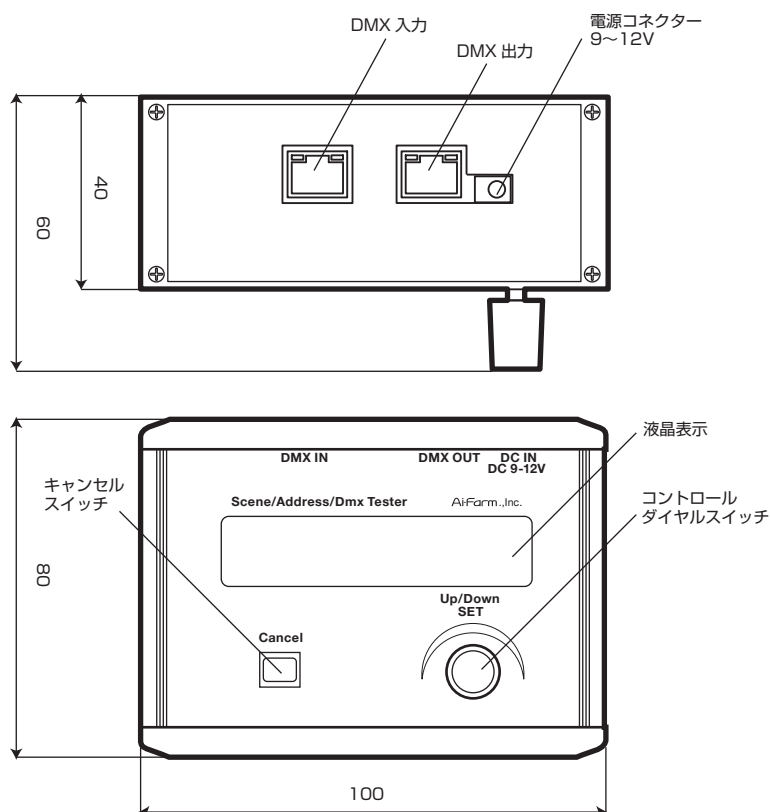

型式	DMX TESTER
シーン数	8 シーン
DMX 入力	1 系統
DMX 出力	1 系統
入力電圧	9 ~ 12V (特注仕様 24V)
消費電力	2W
使用周囲温度	0℃ ~ 40℃ (ただし結露なきこと)
使用周囲湿度	20% ~ 80%

機能

- シーン記録・再生(S1-S8)
- シーンレベル設定
- パターン(C1-C8)再生
- トップリミット設定
- RGBライトテスト
- RGBアドレスセット
- DMXライトテスト
- DMXアドレスセット
- Light Subcode(ブチLEDなど多チャンネルを持つ機種のみ)

シーン名称

- TP トップリミットシーン**
 1.DMX入力時、出力の上限設定レベルとして動作します。
 2.再生(Play)時は、シーンの一つとして再生されます。
 明かりをモニターしながら、白レベル調整が可能です。
 注)Playモードでは、トップリミットは無視されます。
- S1~8 エディット可能な設定シーン**
 1.再生(Play)時、個々のチャンネルにレベルを記録可能。
 2.DMX入力時、入力されたDMXデータを指定シーンに記録可能。
 (入力されたレベルをそのままのレベルで、指定シーンへ記録します。)
- C1** Scene1~8を自動的に順次クロスフェードします。
C2 RGBライトを同一色でカラーフェードします。機能
C3 RGBライトを1個おきに、同一色でカラーフェードします。
C4 流れ星チェイス(色も同時に変化します)
C5 レインボー色が移動します。
C6 全てのライトがランダムカラーでフェードチェンジします。
C7 ランダムに選定したLEDを、ランダムな色で点滅します。
C8 順次流れ点灯 1R-1G-1B-2R-2G-2B-3R.....