


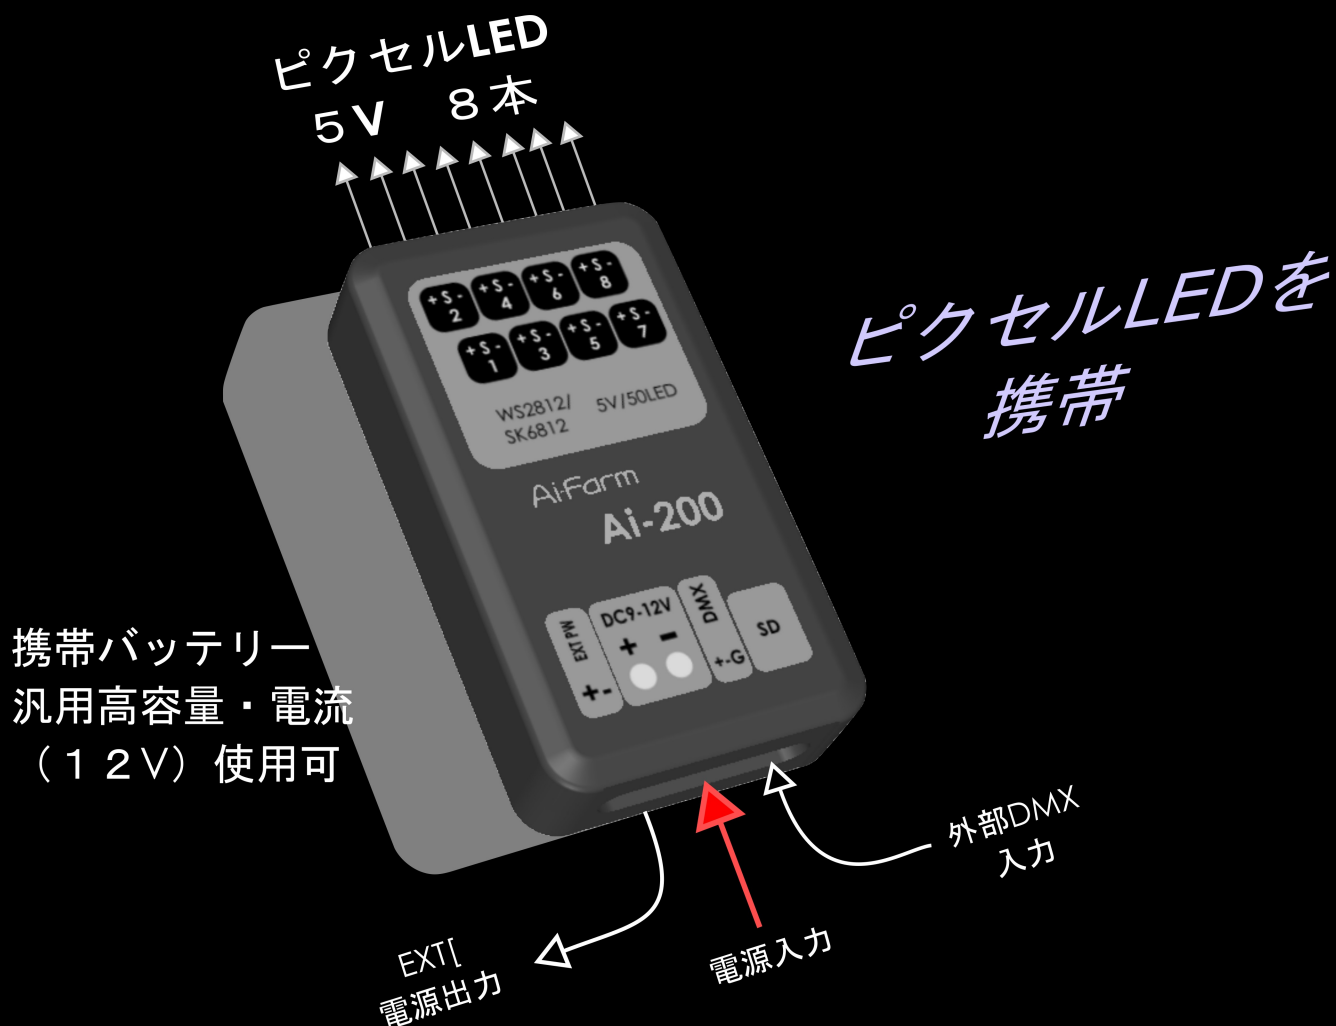

入手が安易な市販の大容量モバイルバッテリー（6～12V出力）から
ピクセルタイプの5Vテープライトを駆動するためユニットです。

5V電源に変換するDC/DCコンバータを内蔵し、Max5A 5Vテープライトを最大8ポート出力します。
演者が持つことによって、移動型の演出が可能です。

- 入力 DMXIn 1ポート
- その他インターフェース
赤外線受光部

- 電源
電源電圧 DC9～12V
消費電力 Max 2W
使用周囲温度 0℃～35℃（ただし結露無きこと）
使用周囲湿度 20%～80%

演者
携帯
タイプ

LED
8ポート
駆動

記憶
メディア
カード採用

5V
ピクセルLED
駆動

DC/DC
コンバータ
内蔵

ACアダプタ
/バッテリー
駆動

お問い合わせはこちらへ

アイファーム 秋葉原エンジニアリング Lab

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-37 コマツビル102号 TEL: 03-6240-9890 FAX: 03-6240-9890 office@ai-farm.co.jp