



Ai-SubMaster

Multi Function controller

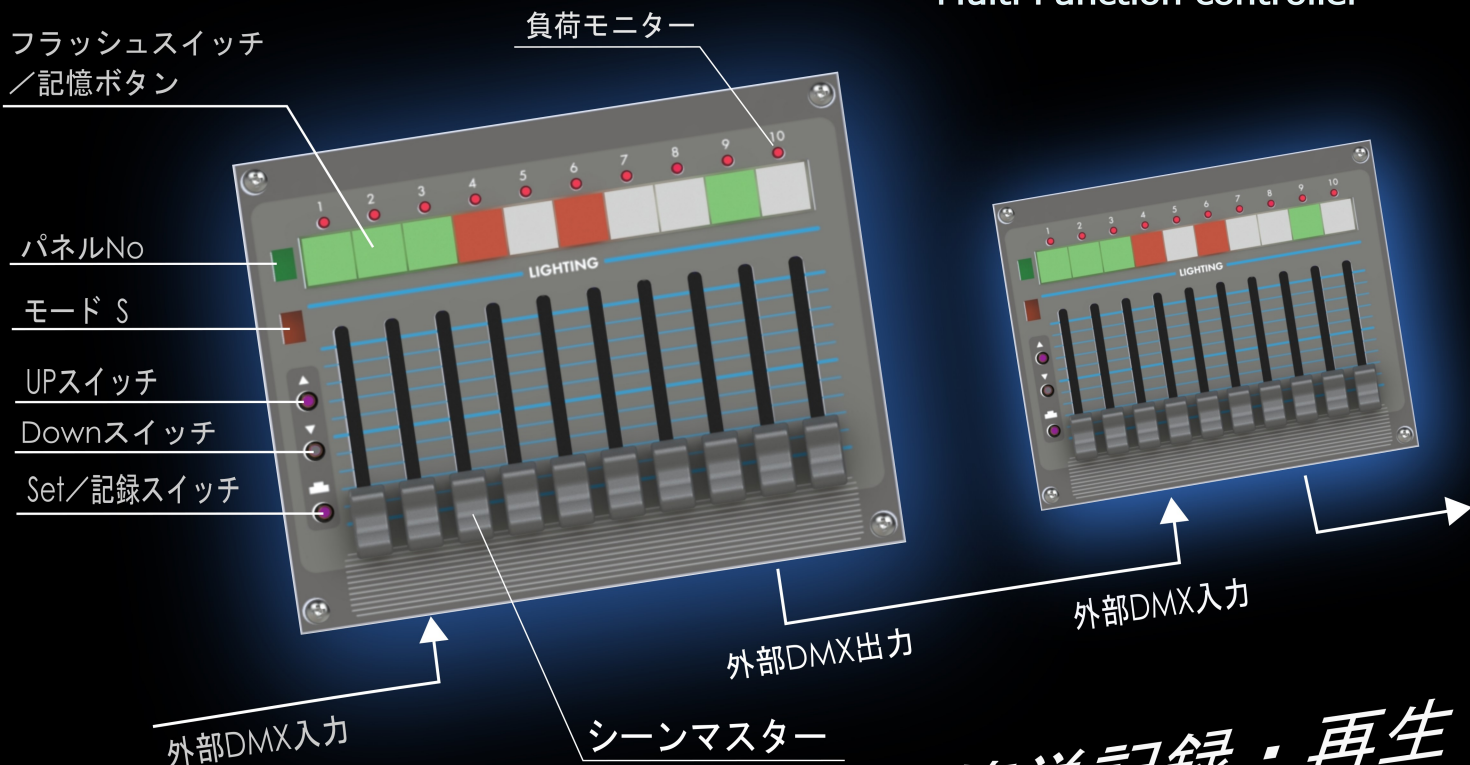

超簡単記録・再生！
スナップショット

単体でも動作可能でインテリジェント機能を持つ、マスターフェーダユニットです。
壁操作器として、またはバックアップ用やテスト目的にも様々な用途で使えます。

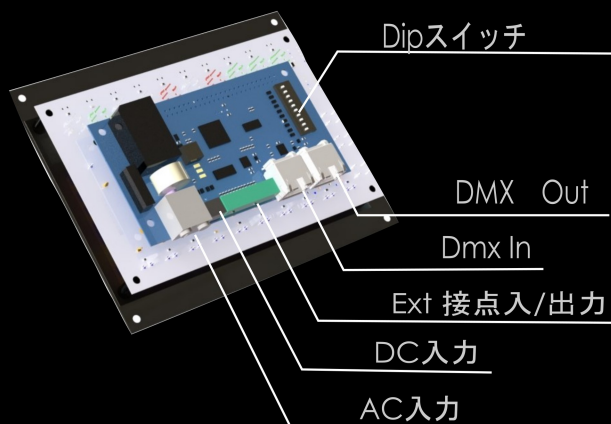

- 入/出力 DMXIn 1 ポート／Out 1 ポート
- その他インターフェース
接点入／出力 × 4
- 電源
電源電圧 AC100V (50/60Hz) ／DC9～24V
消費電力 Max 15W
使用周囲温度 0℃～35℃ (ただし結露無きこと)
使用周囲湿度 20%～80%

このユニットはDMX入出力を持ち、複数
(最大10枚)をカスケードすることで、
用途に合わせた設定が可能です。

他のユニットとの組み合わせでオリジナルの
システムの構成も自由自在。

また、設置後のシステム変更に対しても、
増設が容易です。

壁
フェーダー
ユニット

フラッシュ
スイッチ
機能

カスケード
接続
10枚

多目的
フェーダ
ユニット

DMX
1
入力

DMX
1
出力

外部
接点 4
入/出力

DC/
AC100V
両対応

お問い合わせはこちらへ

アイファーム 秋葉原エンジニアリング Lab

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-37 コマツビル102号 TEL: 03-6240-9890 FAX: 03-6240-9890 office@ai-farm.co.jp