


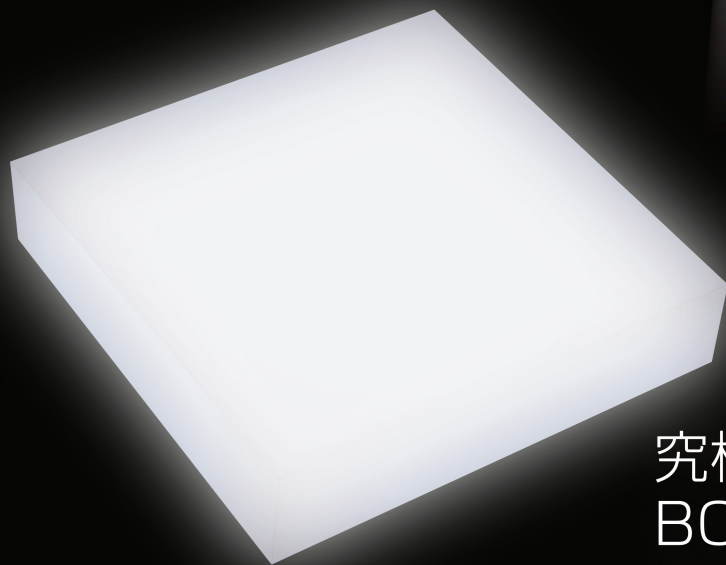

Ai-BOX-W

究極の知能を持った
BOXタイプ
高効率、省エネのLEDユニット

特徴

- 日本製LED採用により信頼性向上
- 色・輝度のばらつきがない、高効率定電流インバーター駆動回路を採用。
- 視感度曲線、輝度コントロールを実現。
- DIN レールに灯具を連続取り付け可能。また単体使用も可能。
- データ転送にRS485 (DMX プロトコル) を採用。
適切なケーブル施工により、100m以上のケーブル延長が可能。
- 内照用LEDだけでなく、天井・壁面・オブジェとしても設置可能。
- DMX信号をLED灯具が直接受信可能なため、一般の照明コントロールから特殊な変換機器を介することなく制御可能。
- 電源電圧範囲(23V~28V)が広い、ケーブル長の制約が少ない。

色ムラ
解消

高発光効率
高拡散

多機能
コントロール
+DMX


高効率制御
90%以上

高演色性
Ra90以上


ワイド
シヨン

型式	Ai-Box アイボックス	
LED	電球色	36個
	白色	36個 (+オプション白色スポット)
コントロール	RS485(DMX準拠)	
	赤外線リモコン	
	タッチセンサー	(オプション)
	マイクセンサー	
入力電圧	24V(19V~26V)	
入力電流	MAX 1A	
使用周囲温度	-10℃~35℃(ただし結露なきこと)	
使用周囲湿度	20%~80%	
寸法	150(W) × 150(H)mm × 45(D)mm	

専用電源

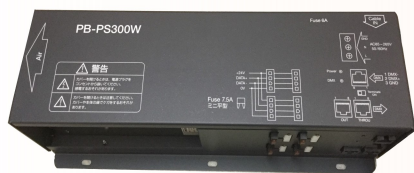

型式	PS-300W
定格	24V/300W AC100V 50/60Hz
DMX入力	1系統
使用周囲温度	-10℃~40℃(ただし結露なきこと)
使用周囲湿度	20%~80%

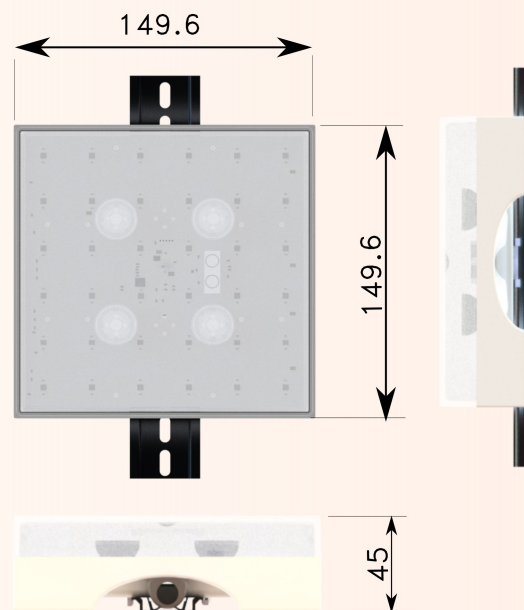

お問い合わせはこちらへ

アイファーム 秋葉原エンジニアリング Lab

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-37 コマツビル102号 TEL: 03-6240-9890 FAX: 03-6240-9890 office@ai-farm.co.jp