


小型変換ユニット

直点灯タイプのLEDやメカやその他の駆動接点に
コンバートします。

店舗照明の、100V照明器具に付属したPWM端子へ信号を送ると
調光するタイプの機器にも対応可能です。
直接LEDを駆動するPWMとは異なりますのでご注意ください。

※これらの機器のPWMはメーカー・機種によって仕様が若干異なりますので注意が必要です。
そのため、当社での検証は必須となります。
また、本機種で対応していない機種に関しては、検証済みとして
メーカータイプをDMXアドレス設定と同時に Ai-Testerで変更なよう追加いたします。

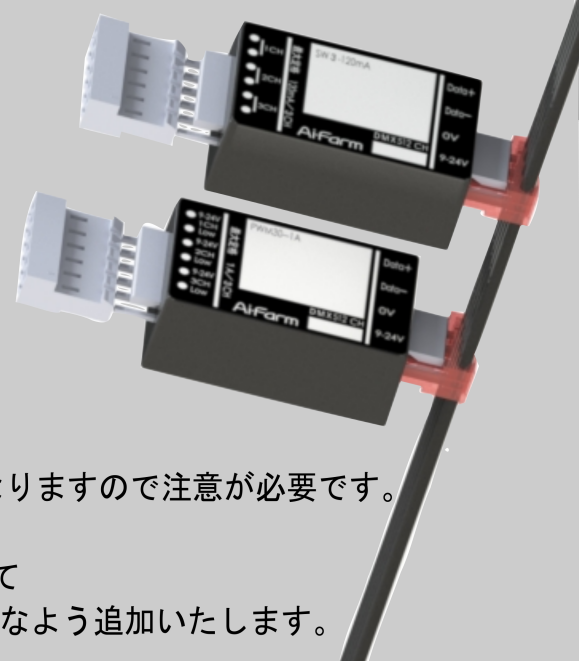

9V ~ 12V で常点タイプのLEDをDMXで制御で
きるよう、電源とLEDの間に挿入し、演出にも使
えるタイプのドライバーユニットです。

仕様

入力電圧	9V ~ 24V
出力電圧	(入力電圧と同電圧)
信号入力	標準 (DMX 512CH)
消費電力	1W
使用周囲温度	0℃ ~ 40℃ (ただし結露なきこと)
使用周囲湿度	20% ~ 80%

Easy & Flexible

PWM
調光

アドレス
設定

連鎖
ケーブル

DMX
制御

電流 2A
2回路 x 2
4回路 x 1

大規模
システム
展開

お問い合わせはこちらへ

アイファーム 秋葉原エンジニアリング Lab

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-37 コマツビル102号 TEL: 03-6240-9890 FAX: 03-5809-3391 office@ai-farm.co.jp