



Flower

虹色に輝くフラワー LED 夜の花畑を幻想的に!

特徴

- 日本製(日垂)LED採用により信頼性向上
- 視感度曲線、輝度コントロールを実現。
- E12 防水コネクターで取り付け容易
- 演出データの信号は DMXを採用、操作卓を選びません。
- 適切なケーブル施工により、10m以上のケーブル延長が可能。
- 屋外にも設置可能防水タイプ構造

型式	Flower フラワー
LED	RGB フルカラー 6個
コントロール	2線式 DMX電源重畳方式 (専用電源が必要となります) DC入力時 自動変化モードとなります。
入力電圧	24V
入力電流	MAX 1A (バリエーションによって異なります。)
使用周囲温度	-10℃～35℃(ただし結露なきこと)
使用周囲湿度	20%～80%
寸法	48φ×49(H)

線用電源



型式	PS-G-300W
定格	24V/300W AC100V 50/60Hz
DMX入力	1系統
使用周囲温度	-10℃～40℃(ただし結露なきこと)
使用周囲湿度	20%～80%

フルカラー
1670万色


色ムラ
解消

E12防水
ソケット

定電流回路
採用

2線 配線

DMX/
自己変化

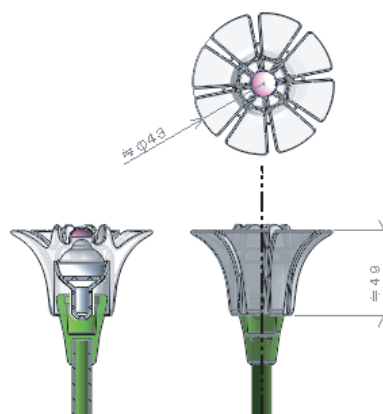

コードの取り回しが楽な
専用ペグでしっかり固定

お問い合わせはこちらへ

アイファーム 秋葉原エンジニアリング Lab

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-37 コマツビル102号 TEL: 03-6240-9890 FAX: 03-6240-9890 office@ai-farm.co.jp