


LIGHT CONVERTER

Slim V1

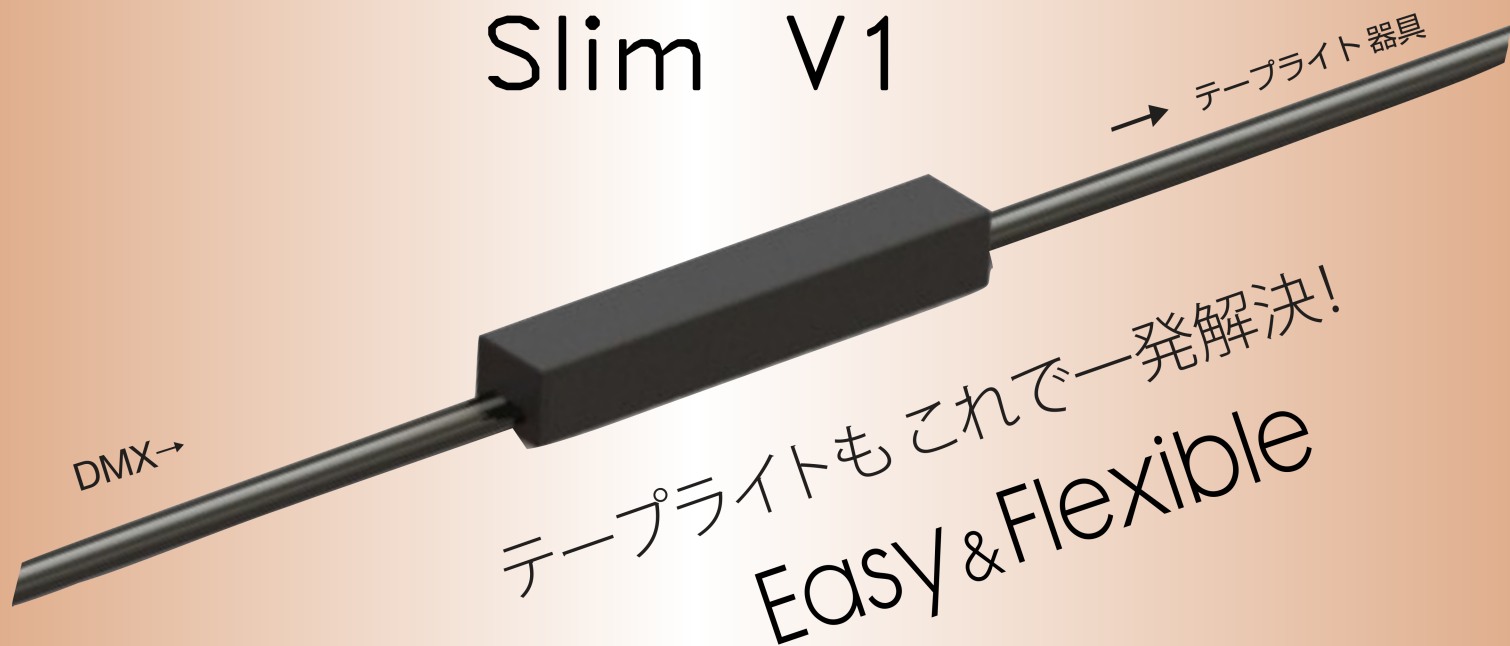

DMXに対応していないテープライトも制御が可能になります。

SPI器具も制御可能

DMX

Input

Output

WS2812B(400LED)

or

WS2811(400LED)

or

SK68xx (300LED)

仕様

入力電圧 5V ~ 24V

出力電圧 (入力電圧と同電圧)

入力出力間には容量が大きいため、ヒューズは入っていません。保護回路が必要な場合は、別途、ライトコンバーターとLEDの間にヒューズを取り付ける必要があります。ただし、制御回路には保護ヒューズが入っています。電源逆接続保護回路あり(制御回路のみ)

電流容量 Max 7 A

信号出力	フォーマット 1	1 系統	WS2811	(400RGBLED)
	フォーマット 2	1 系統	WS2812B	(400RGBLED)
	フォーマット 3	1 系統	SK68xx	(300RGBLED)

注)WS2811 とWS2812BではRGBの出力順番が違います。

DMX
入力

防滴

様々な
LED器具を
制御

お問い合わせはこちらへ

アイファーム 秋葉原エンジニアリング Lab

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-37 コマツビル102号 TEL: 03-6240-9890 FAX: 03-6240-9890 office@ai-farm.co.jp

有限会社アイファーム 本社 〒101-0025 東京都北区神谷 1-1-1-403号 TEL: 03-5959-6501 FAX: 03-5959-6502 www.ai-farm.co.jp