

Line.LED V3

ライン・エリーディー

滑らかに色変化するベース照明

ライン・エリーディーは、光のRGB（赤・緑・青）3色のLEDを制御し1670万色に及ぶ光の演出が可能です。
22φ×303mmのケース内にRGB（3イン1）タイプの高輝度LEDを16個搭載し
光量不足や光軸のずれによる色むらを解消。
小型・軽量のLED灯具で取り付けが容易なため、設置スペースや設置場所を選びません。

特徴

- 日本製LED採用により信頼性向上
- LEDのランク選別・定電流駆動回路を採用、色・輝度のばらつきが少ない。
- 小レベルのLED輝度コントロールを実現。視感度曲線カーブ
- 灯具間隔を取り付けケーブルにより調整可能、また単体使用も可能。
- データ転送にRS485（DMXプロトコル）を採用、適切なケーブル施工により、100m以上のケーブル延長が可能。
- DMX信号をLED灯具本体が直接受信可能なため、一般の照明コントローラから特殊な変換機器を介することなく制御可能。
- 電源電圧範囲（20V～V）が広いため、ケーブル長の制約が少ない。

DMX信号（照明業界標準とされる通信規格）

型式	ライン・エリーディー
カラー	RGBフルカラー
通信方式	RS485（DMX準拠）
入力電圧	24V（20V～26V）
入力電流	285mA
使用周囲温度	0℃～40℃ （ただし結露なきこと）
使用周囲湿度	20%～80%
寸法	22φ×303mm
寸法	30（W）×30（H）mm



フルカラー
1670万色

色ムラ
解消


DMX
コントロール



オプション電源 型式	PS-01-300W
定格	24V/300W AC100V 50/60Hz
DMX入力	1系統
使用周囲温度	0℃～40℃ （ただし結露なきこと）
使用周囲湿度	20%～80%



オプション電源 型式	PS-03-1500W
定格	24V/1500W AC100V 50/60Hz
DMX入力	3系統 スプリッター内蔵
使用周囲温度	0℃～40℃ （ただし結露なきこと）
使用周囲湿度	20%～80%

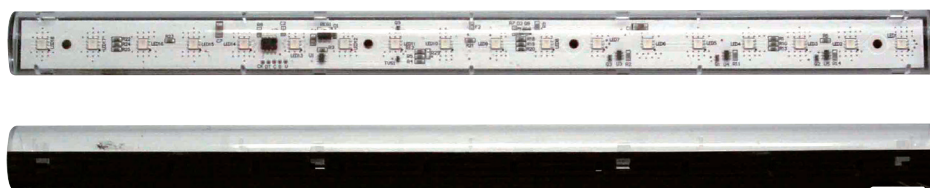

2011.12.00/AT69