


Switch Trigger Panel

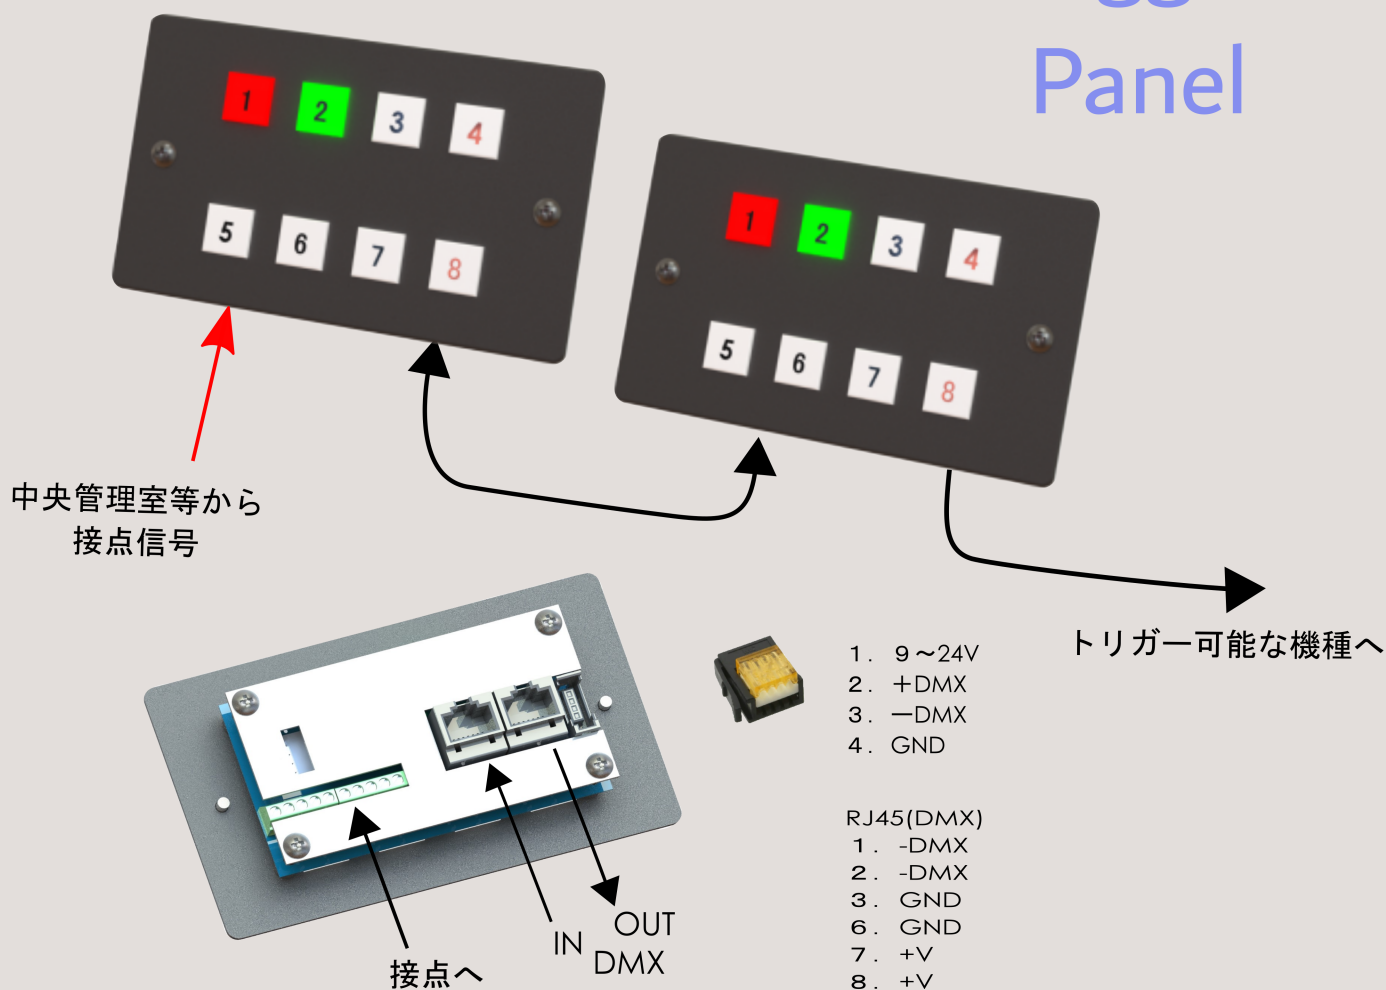

他のDMXコントローラーに外部スイッチを追加し、演出を選択できるスイッチシリーズです。
信号はDMXを使用しますので、離れていてもLANケーブル1本の接続で増設できます。
また、ユニットはカスケードできますので追加増設も容易です。

特徴

対象機種

Light player, Ai-300, Ai-6000, Ai-7000
その他トリガー可能な機種

操作スイッチ8個（1枚）

カスケードケーブル（RJ-45）により最大10枚設可能

電源入力（2種対応）

DC9~24V端子入力

RJ45の7&8ピンにへのDC9V~24V入力

スイッチに相当する外部接点入力8個（無電圧接点）

オプション 赤外線リモコンコントロール

DMX
入・出力
各1

呼び出し
Cue
8

カスケード
10
パネル

- ボタン色 乳白 LED 赤／緑
- 入/出力 DMX 各ポート
 - 赤外線 受光部 x 1
- 電源
 - 電源電圧 DC9~24V
 - 消費電力 Max 2W
 - 使用周囲温度 0℃~35℃（ただし結露無きこと）
 - 使用周囲湿度 20%~80%

お問い合わせはこちらへ

アイファーム 秋葉原エンジニアリング Lab

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-37 コマツビル102号 TEL: 03-6240-9890 FAX: 03-6240-9890 office@ai-farm.co.jp