



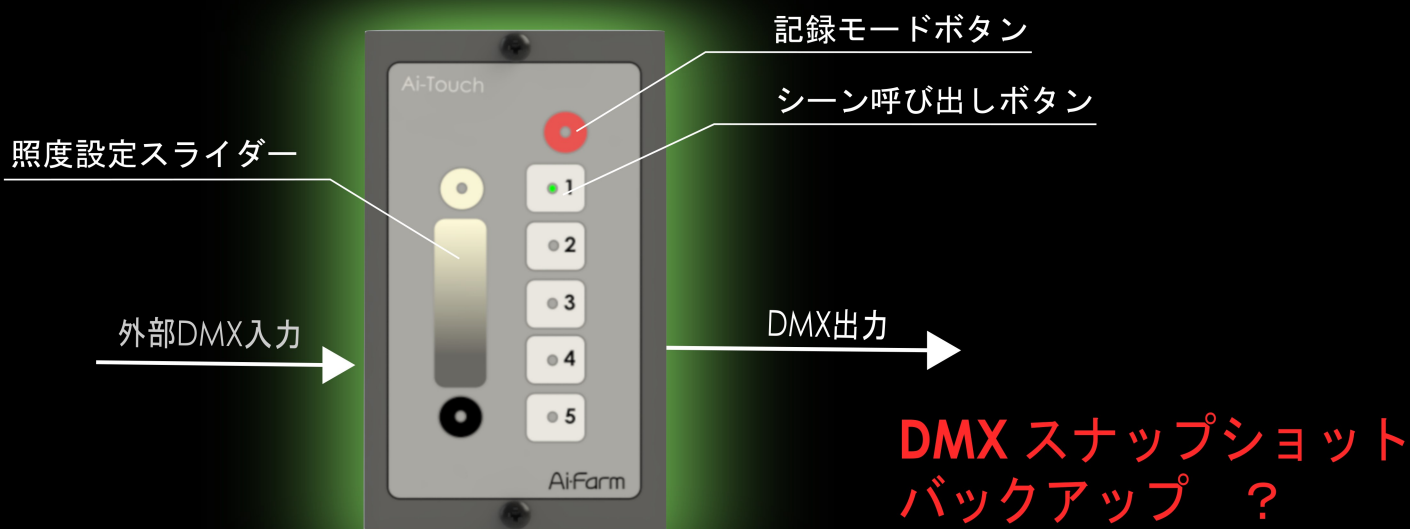

単体でも動作可能でインテリジェント機能を持つ、マスターフェーダユニットです。
壁操作器として、またはバックアップ用やテスト目的にも様々な用途で使えます。

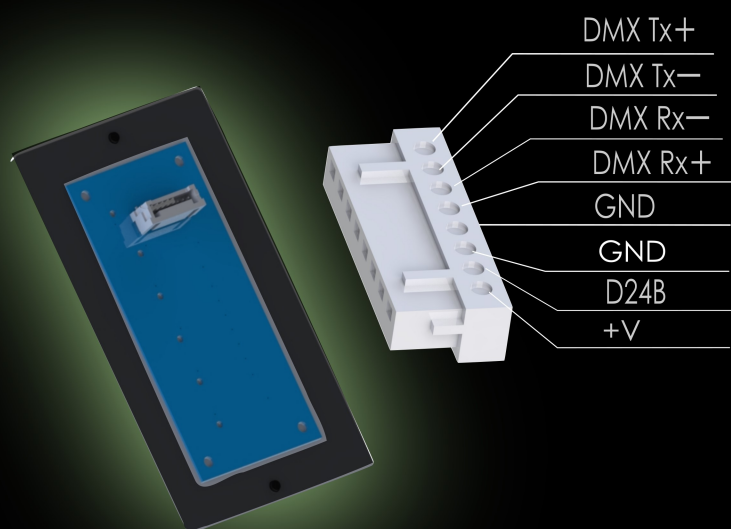

5つのボタンにそれぞれ100CHのDMXデータを記録できます。

再生時は、ボタンを押し再生します。
マスターは、明るさの上限を設定します。
ボタン切り替え時は、5秒で変化します。

他のユニットとの組み合わせでオリジナルのシステムの構成も自由自在。

また、設置後のシステム変更に対しても、増設が容易です。

- 入/出力 DMXIn 1ポート/Out 1ポート
- 電源
 - 電源電圧 DC9～24V
 - 消費電力 Max 1W
 - 使用周囲温度 0℃～35℃ (ただし結露無きこと)
 - 使用周囲湿度 20%～80%

モジュラー
設計

クロス時間
5秒

簡単
呼び出し

DMX
1
入力

DMX
1
出力

タッチ
パネル

お問い合わせはこちらへ

アイファーム 秋葉原エンジニアリング Lab

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-37 コマツビル102号 TEL: 03-6240-9890 FAX: 03-6240-9890 office@ai-farm.co.jp